

Handladders


BRB 300-05

Kenmerken

- Inpaklengte: 5.7 mtr.
- Max. lengte: 9.5 mtr.

Veiligheid

- Twee personen opstellen!
- Handen vrij van sporten bij optrekken
- Let op borging schuifladder en gladde sporten
- 3 sporten boven dakrand, 1 sport boven vensterbank
- Zware middelen opvoeren met lijn
- Ladder veilig en stevig wegzetten
- Klimmen/ dalen:
 - Gezicht naar ladder
 - Handen aan sporten, duimen om sport geklemd
 - Telgangerwijze: linkerhand/linkervoet - rechterhand/rechervoet
- Max. armlengte buiten ladder: anders ladder verplaatsen

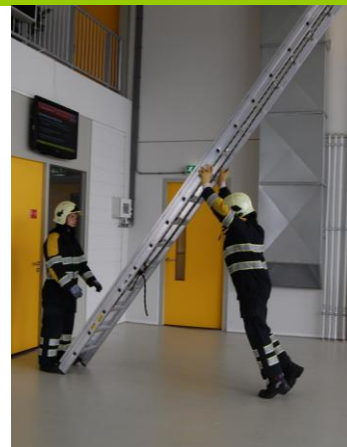

Aandachtspunten

- nr. 2 ladder aan voet vast houden
- Controleer veiligheidsaspecten na plaatsen
- Max. twee personen op ladder
- Ladder te kort: NIET GEBRUIKEN



gevaarlijk ladder 1 sport te laag

Dragen van ladder

- Vanaf voertuig plat op grond leggen schuivende gedeelte boven
- Ladder tussen derde en vierde sport van boven en onder op schouder leggen en lopen



Opzetten ladder

1. Ladder op 1,5 meter evenwijdig aan gevel leggen met voet t.h.v. opstelplaats
2. Nr. 2 zet aan voeteind voeten op ladder en trekt deze op aan 2^e of derde sport
3. Nr. 1 loopt gelijktijdig de ladder op vanaf het hoofdeind, met de handen over de bomen.
4. Zodra de ladder staat, deze kwartslag draaien met wielen tegen de muur
5. Touw losmaken en ontgrendelen, vervolgens schuifgedeelte optrekken
6. Touw over 3^e en 5^e sport in midden vouwen en einde door halve steek aan 4^e sport bevestigen



Opruimen ladder

- Laddertouw los en uit borging trekken: schuifgedeelte zakt
- Touw omslaan over 3^e en 5^e sport en bevestigen aan 4^e sport
- Ladder verticaal zetten en indien nodig kwartslag draaien
- Nr. 2 pakt 3^e en 4^e sport en zet voeten tegen ladder
- Nr. 1 staat aan andere zijde en loopt met de handen tegen de bomen deze naar beneden
- Ladder op aangegeven manier oppakken en met hoofdeinde naar voren en basisdeel naar beneden op voertuig schuiven

