

Oscillerend waterkanon (monitor)


GSO 600-03

Kenmerken oscillerend waterkanon

- Wateropbrengst tot 2600 liter per minuut
- 2 stuks geplaatst in slangencontainer WTS 2500
- instelbaar op breedte, hoogte en worplengte
- automatisch zwenken van links naar rechts

Onderdelen:

1. Watertank met ontluchting
2. Twee aansluitingen voor 52 mm of 75 mm-slangen
3. Twee geharde puntige steunpennen (aan voorzijde)
4. Elleboog samenstel
5. Spuitkop, volstraal tot sproeistraal
6. Instelbaar pendelmechanisme
7. Uitschuifbare achterpoten met steunpennen
8. Blokkering voor verticale oprichthoek
9. Vastzetten pendelmechanisme op één plaats middels kraan sluiten.

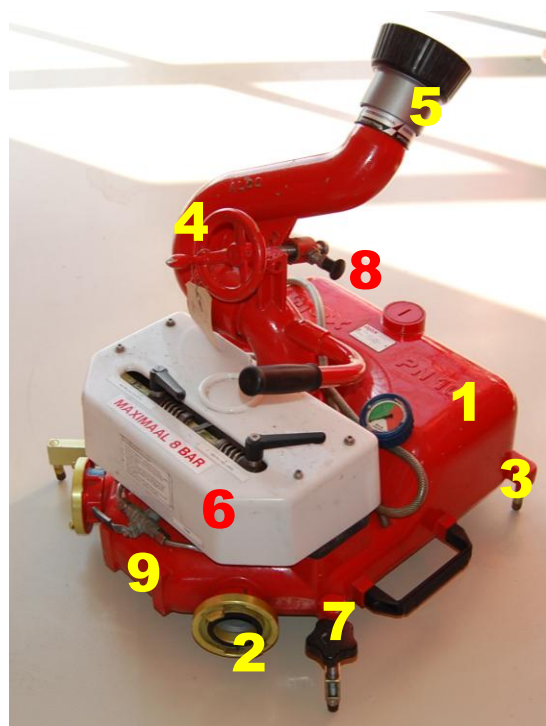

Veiligheid

- Gebruik op plaatsen waar het gevaarlijk is mensen in te zetten

Materialen bij voeding waterkanon met 150mm toevoerslangen (WTS 2500)

KOPPELSTUK

- Maakt verloop van 150mm naar 52 mm of 75 mm-slang
- Heeft één inlaat voor 150mm koppeling
- Heeft 5 uitlaten voor 52 mm of 75 mm-slang
- Middelste uitlaat wordt gebruikt als ontlast- of ontluchtklep voor 150mm slangleiding
- Kan tevens gebruikt worden voor voeden twee tankautosputten door 150mm slangleiding (omdraaien koppelstuk, zie ook WTS 1000)



TERUGSLAGKLEP

- Plaatsen aan voet van helling
- Voorkomt terugstroom water bij uitvallen watervoorziening of slangbreuk
- Maar in één richting te plaatsen; pijl geeft doorstroomrichting aan

VERLOOPSTUK

- Koppelt inlaat pomp tankautospuit (110mm) rechtstreeks aan 150mm toevoerslang

Commando “afleggen met (straat)waterkanon”

werkzaamheden	Door:
➤ Verzorgen verbinding waterwinplaats naar pomp	3 + 4 + P
➤ Opstellen waterkanon op aangegeven plaats	1 + 2
➤ Verzorgen 1 ^e toevoerslangleiding	1 + 2
➤ Verzorgen 2 ^e toevoerslangleiding	3 + 4
➤ Koppelen slang aan persafsluiters van de pomp en afsluiters openen na commando “water”	P

Commando “opruimen en inpakken”

werkzaamheden	Door:
➤ Pomp buiten werking stellen	P
➤ Opruimen verbinding waterwinplaats naar pomp	3 + 4 + P
➤ Opruimen toevoerslang-leidingen en waterkanon	1 + 2 en 3 + 4
➤ Zorgen voor herbepakking en rapporteren defecten	P