

HANDLEIDING ROOKGENERATOR ANTARI Z 500 SERIE II

VOORBEREIDEN GEBRUIK GENERATOR

1. Controleer of de tank met voldoende (juiste) vloeistof gevuld is.
2. Zet de hoofdschakelaar aan, de machine is gebruiksgereed indien de tekst “” Ready to Fog” verschijnt.
3. Vervolgens kan het gewenste programma worden ingesteld wat gebruikt gaat worden.
4. Het word aanbevolen, dat als men langere tijd in een afgesloten ruimte verlijft waar de rook word gebruikt, ademluchtbescherming te gebruiken.
5. Tussentijds verschijnt de tekst “ Warming Up”, om de machine weer op de juiste temperatuur te brengen.




BEEINDIGING

1. Function = ingesteld programma (uit te lezen en in te stellen via pijl toetsen): interval - duration - timer out - volume out.
2. Volume (enter) = volume rook
3. Timer (escape) = interval
4. Manual (on / off) = continu (knop vasthouden)

Door knop nogmaals in te drukken, word het betreffende programma opgeheven.

Bediening door display (eventueel via kabel uitneembaar) of afstandbediening.

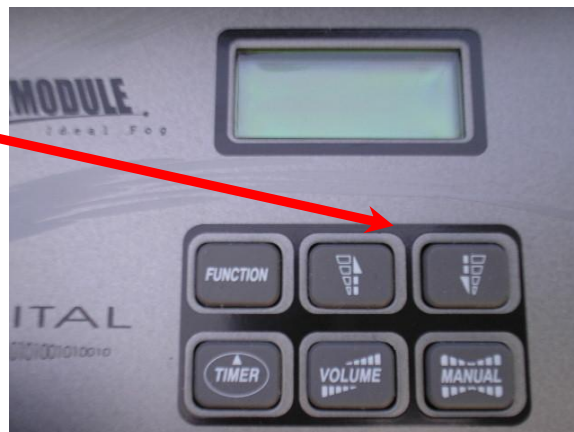

1. Rookvloeistof tank bijvullen en machine uitwendig schoonmaken.
2. Periodiek reinigen met gedestilleerd water (minimaal 2x per jaar).

