

Saver methodiek - Verwijderen dak (voor- of zijwaarts)

THV 1300-19

Dak voorwaartse dakomslag

1. Knip de B- en C-stijlen terwijl hulpverleners dak vasthouden



Onderzoek alle stijlen of dakrails alvorens te knippen





2. Knip de A-stijl net onder het dak

3. Knik het dak compleet naar voren en gebruik eventueel spanband om dak te zekeren




Dak zijwaarts wegklappen auto op zijn kant

1. Zorg voor goede stabilisatie op strategische plaatsen

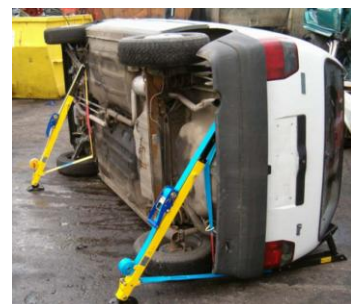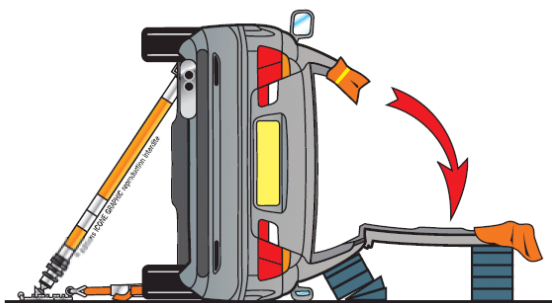

2. Knip opening op halverwege ruit in bovenste A-stijl en tegen het dak in onderste A-stijl

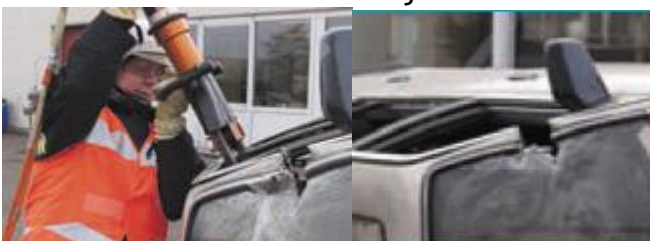

Onderzoek alle stijlen of dakrails alvorens te knippen

3 Zaag de voorruit schuin weg



4. Knip B- en C-stijlen dicht tegen het dak af.



4. Maak diepe knip in dak boven A- en C-stijl



5. Leg stabilisatieblokken op grond om werkplatform te creëren van dak



6. Vouw dak vervolgens naar beneden maar let op stabilisatie

De zijdelingse omslag is ook uit te voeren als een auto op 4 wielen staat.