

Motorkettingzaag (HV-1)

THV 1300-32

Kenmerken




- STIHL MS 361
- Gewicht 5,6 kg
- Zaagbladlengte 40 cm
- Brandstof Aspen

Veiligheid



- Plaats beschermkap over zaagblad bij transport
- Draag zaagbroek, jas, bosbouwhelm en handschoenen, kappen voor over de laarzen
- Houdt motorkettingzaag met twee handen vast
- Loop nooit met draaiende ketting
- Bepaal valrichting boom van tevoren, en vluchtroute
- Houdt mensen op grote afstand
- Ben bedacht op terugverende bomen of takken
- Houdt rekening met wind bij vallende bomen
- Uitlaatgassen in kleine ruimten !!
- Vul brandstof nooit bij met draaiende motor

Onderdelen

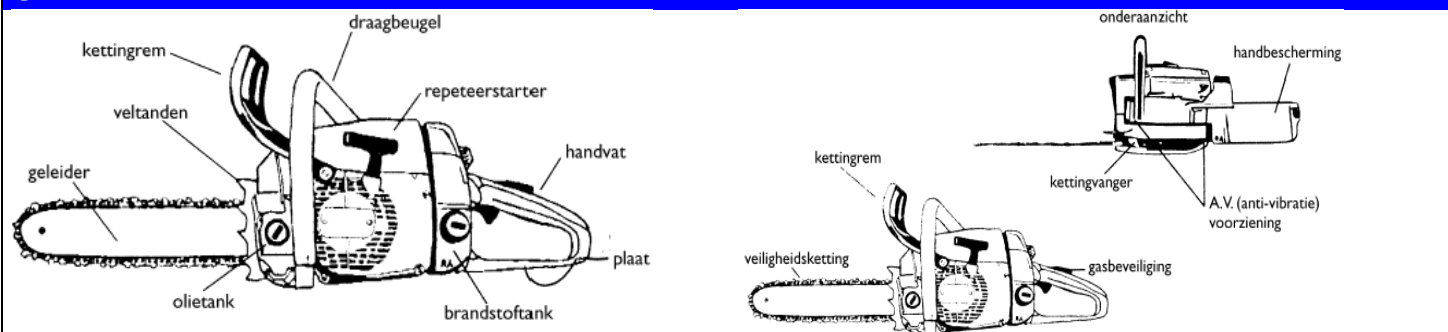

Start en inzet kettingzaag

1. Controleer brandstof en smeeroliepeil
2. Zet zaag op stevige ondergrond waarbij ketting vrij kan lopen
3. Handbescherming (kettingrem) naar voren drukken
4. Decompressie klep (3) telkens voor starten indrukken

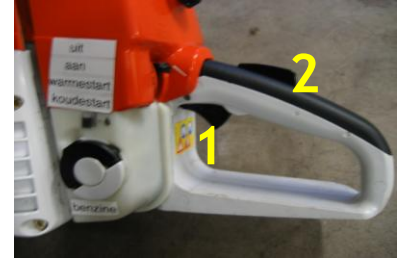


5. Gasblokkering (2) en gashendel (1) indrukken en combischakelaar (4) instellen op: **A**) bij koude motor
B) bij warme motor (ook als motor reeds heeft gedraaid, maar nog koud is)
6. Achtereenvolgens gashendel en gasblokkering loslaten **Startgasstand**
7. Starthandgreep (5) langzaam aantrekken tot aanslag en vervolgens krachtig doortrekken

Na eerste ontsteking:

1. Combischakelaar (4) in stand B plaatsen en verder starten
2. Zodra motor draait gashendel aantippen zodat combischakelaar in werkstand I springt en motor stationair gaat draaien
3. Controleer smering ketting door oliespoor en controleer kettingrem
4. Trek handbeschermer tegen draagbeugel zodat kettingrem los komt

Zagen van bomen

1. Bepaal valrichting, vluchtweg en route
2. Maak werkplek vrij van obstakels en laat omgeving vrijhouden
3. Maak goede valkerf en zaag valsneede tot boom dreigt te vallen
4. Plaats een wig in valsneede om klemmen ketting te voorkomen
5. Bij vallen boom weglopen in vluchtrichting

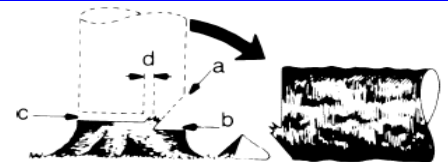

- a = eerste valkerf
b = tweede valkerf, ondersnede valkerf
c = valsneede
d = breuklijst

Zagen van hangende takken en liggende stammen

Hangende tak of stam

1. Zaag drukzijde (1) iets in
2. Zaag daarna op zelfde hoogte de trekzijde (2) door

Liggende tak of stam

1. Hier zit drukzijde aan bovenkant
2. Zaag drukzijde (1) iets in
3. Zaag daarna op zelfde hoogte de trekzijde (2) door

