


## Communicatie - Mobilofoon CM9000

COM 500-07

## Algemeen

- A. Opstartdisplay staat automatisch op gespreksgroep INMELDEN!
- B. STS - Statusmenu
- C. TB - Incident(gesprek)sgroepen
- D. Selectiepijlen
- E. Enter
- F. Zendknop (t.b.v. status verzenden)
- G. Noodknop
- H. Aan / uitknop

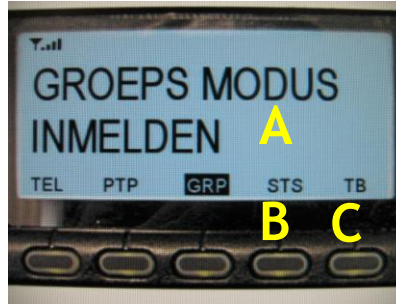

## Status verzenden

1. Selecteer menu-toets **STS** (B)
2. Blader met pijlen (D) door statussen tot juiste is verschenen
3. Verstuur status met groene hoorntje (F)



## Schakelen naar opgegeven incidentgroep



1. Selecteer menu-toets **TB** (C)  
*Druk nogmaals TB voor overige gesprekbanken*
2. Blader met pijlen (D) naar juiste incidentgroep
3. Bevestig met enter (E)
4. Vervolgens verschijnt display als afbeelding rechts



## Indeling in GESPRESBANKEN (oftewel: BEREIKEN)

- INCIDENT
- WVD
- WTS
- BEDRIJVEN
- A-CIE
- B-CIE
- GEMEENTEN
- BEDRIJFSSCHOOL
- RMG (regionaal multidisc.)
- LMG (landelijk multidisc.)
- REGIO KORPSEN

## Noodoproep


1. Druk op noodknop (G)
2. Microfoon staat nu 30 seconden open en onderstaand display verschijnt



3. Na 30 seconden sluit microfoon maar blijft noodoproep van kracht
4. Schakel deze uit door nogmaals op noodknop (G) te drukken

## Terug naar inmeldgroep

1. Druk op toets **TB** (C) incidentgroepen  
*Nummer incidentgroep "inmelden" is 01*
2. Toets **01** in  
*Rechtsboven in het display verschijnt 01 voorafgegaan door LOC (Location)*
3. Bevestig door enter (E)

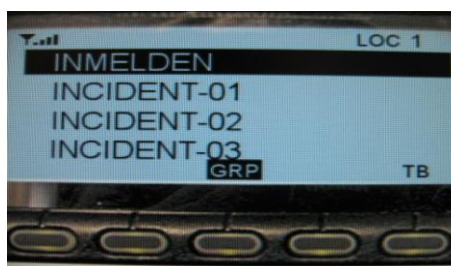

4. Druk nogmaals op enter (E) om te selecteren en begindisplay (hiernaast afgebeeld) verschijnt weer