
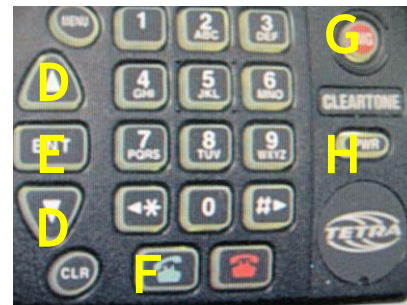


## Communicatie - Mobilofoon VC bediendesck

COM 500-08

## Algemeen


- A. Opstartdisplay staat automatisch op gespreksgroep INMELDEN!
- B. STS - Statusmenu
- C. TB - Banken (bereik)
- D. Selectiepijlen
- E. Enter
- F. Zendknop (t.b.v. status verzenden)
- G. Noodknop
- H. Aan / uitknop

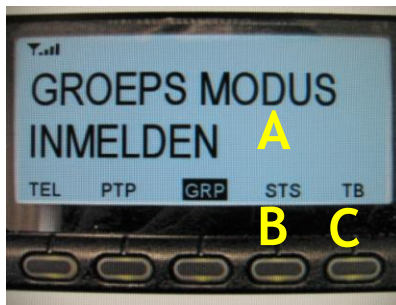

## Schakelen naar opgegeven incidentgroep



1. Selecteer menu-toets **TB** (C)
2. Blader met pijlen (D) naar juiste bank
3. Bevestig met enter (E)
4. Blader met pijlen (D) naar juiste gespreksgroep
5. Vervolgens verschijnt display als afbeelding rechts



## Indeling in GESPRESKBANKEN (BEREIKEN)

- **INCIDENT** > algemene gespreksgroepen
- **WVD** > hier onder zitten alle gespreksgroepen voor wvd ploegen.
- **WTS** > hier onder zitten gespreksgroepen voor groot water transport
- **BEDRIJVEN** > gespreksgroepen t.b.v. gelieerde bedrijven
- **A-CIE** > Hieronder zitten de gespreksgroepen van de eerste compagnie:
- **B-CIE** > idem voor tweede compagnie
- **GEMEENTEN** > Gespreksgroepen t.b.v. Kazernecentrale (stormkanaal) en gemeentelijke oefeningen
- **BEDRIJFSSCHOOL** > gespreksgroepen t.b.v. regionale opleidingen en oefeningen
- **RMG (regionaal multidisc.)** > gespreksgroepen t.b.v. multidisciplinaire communicatie
- **LMG (landelijk multidisc.)** > gespreksgroepen t.b.v. landelijke multidisciplinaire communicatie
- **REGIO KORPSEN** > Alle regio korpsen staan apart vernoemd wij vallen onder MIDD-WEST-BR
- **DMO** > hieronder bevinden zich de 16 werknetten in DMO

## Werken met voertuigen uit een andere regio

Door werken op de rand van onze regio kan je de vraag krijgen hoe kan onze ts aan jullie incident gekoppeld worden geef volgend antwoord.

- TMO portofoon / mobilofoon > naar gespreksgroep midd-west-br en dan naar **BBM-INMELDEN** of **BBM-BSTND-01 /02 /03**
- **GMK** vraag stellen of zij portofoon /mobilofoon naar desbetreffende incidentgroep slepen.
- Vanaf dan kan met de Portofoon / mobilofoon gecommuniceerd worden.

## Noodoproep

1. Druk op noodknop (G)
2. Microfoon staat nu 30 seconden open en onderstaand display verschijnt



3. Na 30 seconden sluit microfoon maar blijft noodoproep van kracht
4. Schakel deze uit door nogmaals op noodknop (G) te drukken

## Terug naar inmeldgroep

1. Druk op toets **TB** (C) incidentgroepen  
*Nummer incidentgroep "inmelden" is 01*
2. Toets **01** in  
*Rechtsboven in het display verschijnt 01 voorafgegaan door LOC (Location)*
3. Bevestig door enter (E)



4. Druk nogmaals op enter (E) om te selecteren en begindisplay (hiernaast afgebeeld) verschijnt weer