

Bevrijdingstechnieken **Zijkant verwijderen**

THV 1300-16

## Gefaseerd zijkant verwijderen

Deze techniek **NIET** gebruiken als dashboard weggedrukt moet worden

1. Verwijder voorportier als beschreven in “deur verwijderen”
2. Verwijder achterportier door vrijgekomen scharnieren te knippen of met spreider open te breken



Onderzoek alle stijlen of dakrails alvorens te knippen

3. Knip boven en onderkant van B-stijl door




## Zijkant verwijderen in één keer

1. Plet achterportier om insteekruimte voor spreider te maken
2. Spreidt het portier tot slot breekt

**Alternatief: slot doorknippen !**



**Controleer beweging portier en zorg dat deze niet in contact komt met slachtoffer of grond om beweging te voorkomen**

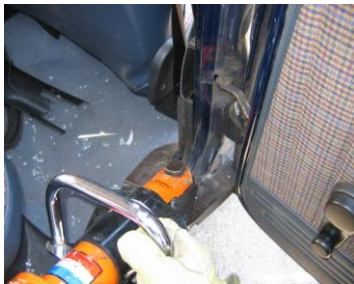

3. Maak in opening achterportier diepe knip in laagste gedeelte B-stijl voor verzwakking

**Onderzoek alle stijlen of dakrails alvorens te knippen**



4. Zet punt spreider op basis achterzitting
5. Zet andere punt tegen laagste gedeelte B-stijl
6. Spreidt B-stijl naar buiten zodat deze van bodem wordt losgetrokken

7. Verplaats spreider en zorg dat B-stijl geheel los van bodem scheurt
8. Laatste gedeelte evt. met schaar doorknippen
9. Verwijder B-stijl door zo hoog mogelijk inknippen



10. Verwijder voorportier door inknippen scharnieren

**Assistentie bij ondersteunen portieren**